



LAPITEC

Come pulire il tuo Lapitec®


I nostri consigli per prendersi
cura al meglio della superficie
più resistente, funzionale e
facile da pulire.

Grazie e complimenti per aver scelto Lapitec®

Abbiamo sviluppato il Lapitec® per dare alle tue superfici una bellezza che durerà nel tempo. Il Lapitec® infatti è l'unica pietra sinterizzata al mondo, riconosciuta dall'Organizzazione Europea per la Valutazione Tecnica. Una vera e propria nuova categoria di materiale unica e con molti pregi, dal rispetto dell'ambiente alla salute e alla sicurezza delle persone.

L'igiene prima di tutto

Lapitec® è un materiale composto da minerali 100% naturali, che assicura caratteristiche perfette per uno spazio cucina igienico e antibatterico. Privo di porosità e resistente all'usura e ai graffi, il Lapitec® non assorbe e impedisce l'annidarsi di sporco, muffe e batteri. Mantenere pulita una superficie in Lapitec® è semplice: la sua resistenza permette di usare serenamente i più comuni prodotti per la pulizia domestica, mantenendo nel tempo la sua bellezza, l'eleganza e le performance.

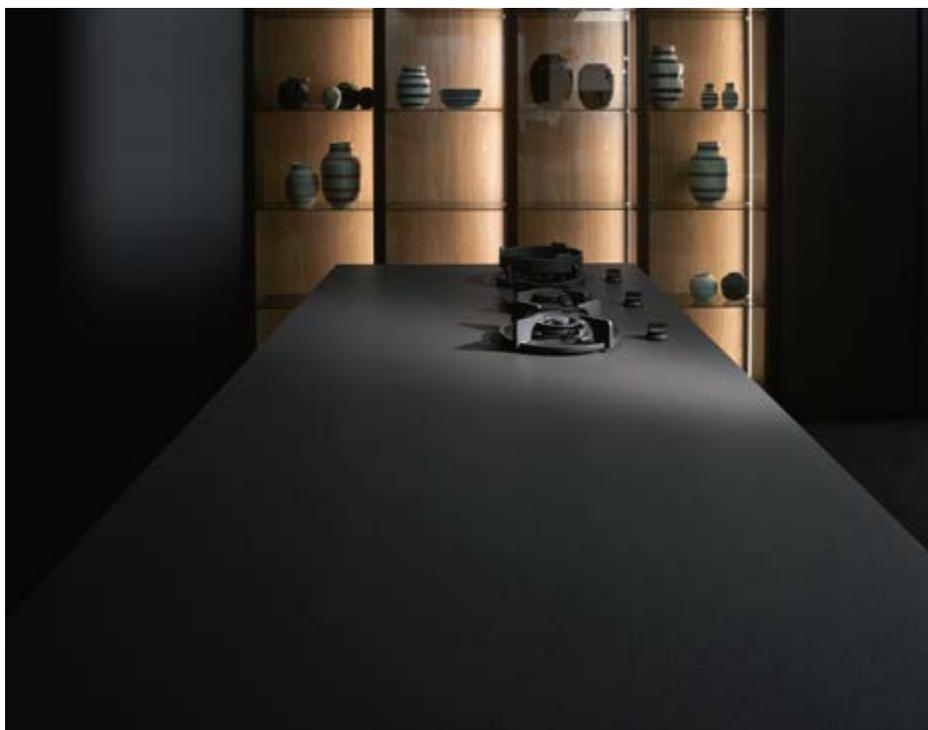

HYGIENIC AND ANTIBACTERIAL

Previene la proliferazione di germi e microbi



SCRATCH RESISTANT

Resistente ai graffi



CHEMICAL RESISTANT

Resistente a prodotti chimici e acidi



EASY TO CLEAN

Resistente alle macchie e facile da pulire



HEAT RESISTANT

Resistente alle alte temperature



FROST RESISTANT

Resistente alle basse temperature



GREEN

Non stampato e 100% naturale



UV STABLE

Insensibile ai raggi UV e non sbiadisce

Certificazioni Lapitec®

Grazie alla sua esclusiva tecnologia produttiva il Lapitec® è sicuro per la salute di chi lo produce e chi lo usa, ideale negli ambienti a contatto con gli alimenti e il suo ciclo di vita è interamente sostenibile per l'ambiente.





La bellezza delle tue superfici in pietra sinterizzata è fatta per durare nel tempo: non assorbe lo sporco ed è facile mantenere un'igiene ottimale.

Quando devi pulire le tue superfici in Lapitec®, segui questi semplici consigli:



Scegli sempre il detergente adatto al tipo di sporco



Lascia agire il detergente per il tempo indicato sulla confezione




Esegui una pulizia meccanica proporzionata allo sporco



Al termine della pulizia risciacqua con cura

Ricorda che la pulizia è più facile ed efficace se lo sporco è più recente, o almeno non secco, e se usi acqua calda.

Pulizia ordinaria

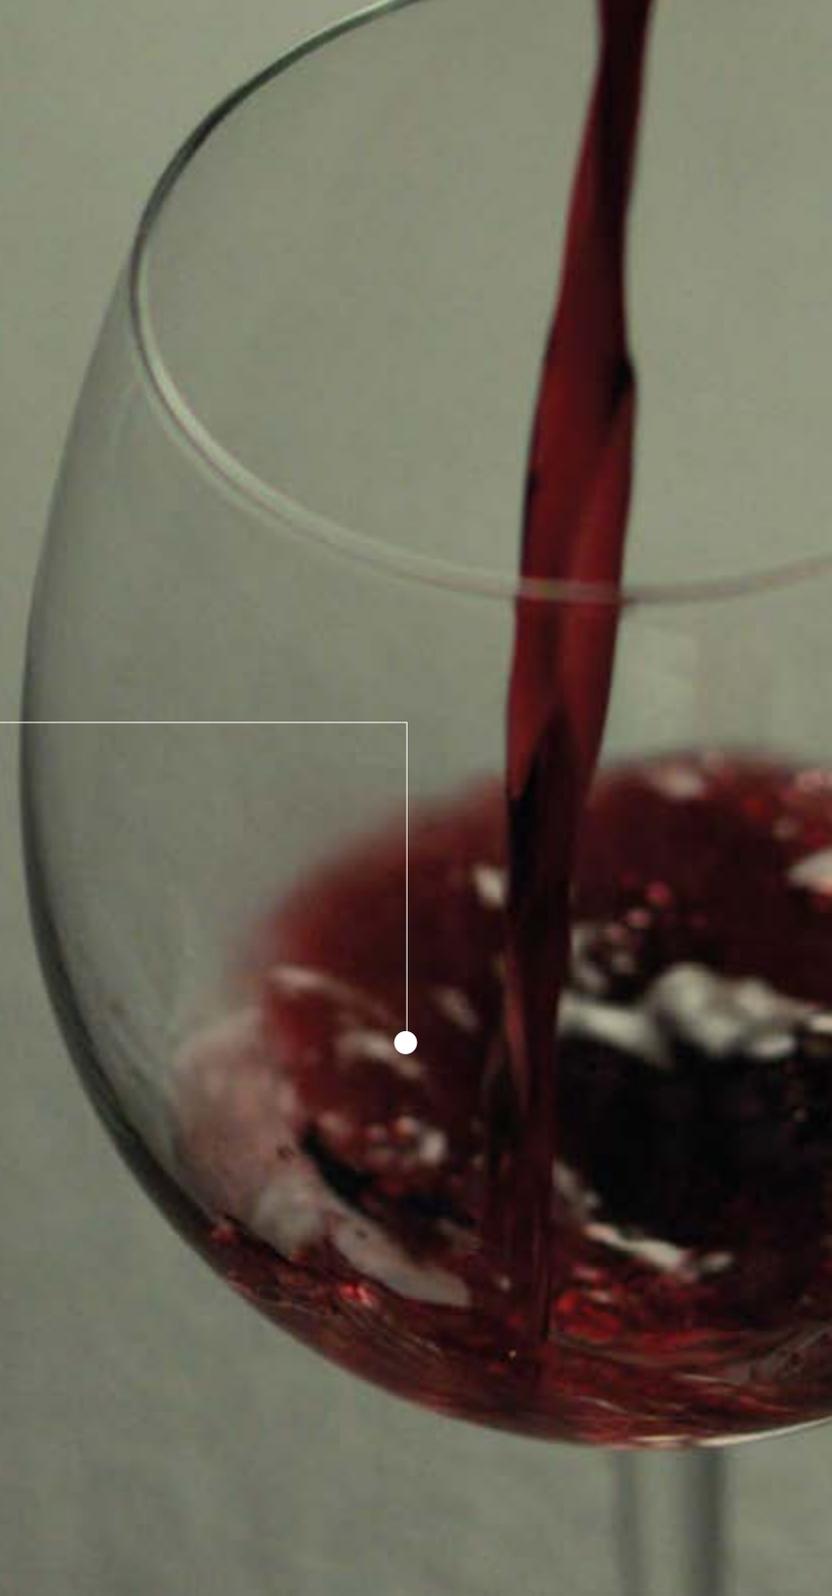

Pulizia ordinaria

Rimuovi la polvere e le macchie non ancora essiccate dal piano con un panno in microfibra umido e con un detergente neutro come FILA Clean&Shine | FILA Brio | FILA Cleanall.

Non è necessario alcun risciacquo. Quest'operazione regolare è sufficiente a mantenere inalterato il tuo Lapitec®.

Asciuga con un panno.

Scansiona questi QR code e guarda i video tutorial per la rimozione delle macchie più comuni



Vino



Olio



Caffè





Pulizia straordinaria

Consigliata in presenza di sporco residuo

Pulizia straordinaria

Consigliata in presenza
di sporco residuo

Verifica l'efficacia della pulizia su una
piccola area prima di pulire tutta la
superficie.

Procedi con la rimozione della macchia essiccata
utilizzando il detergente specifico indicato nella
tabella della pagina successiva e seguendo le
istruzioni riportate nel prodotto.

Risciacqua accuratamente
e asciuga con un panno.



[Guarda il video](#)



Indicazioni per la pulizia straordinaria

Consigliata in presenza di sporco residuo

MACCHIE	TIPO DI DETERGENTE	SUPERFICI LISCE (Lux, Satin, Velluto)	SUPERFICI STRUTTURATE (Lithos, Vesuvio, Meridio, Arena)
DEPOSITO DI CALCARE	DETERGENTE A BASE DISINCROSTANTE (tipo FILA Deterdek Pro)	 SCOTCH-BRITE ANTIGRAFFIO UMIDA/SPUGNA BIANCA	 SPAZZOLA A SETOLE FINI
SEGNI DI METALLO			
MATITA			
GRASSO	DETERGENTE A BASE SGRASSANTE (Tipo detergente a base candeggina/FILA PS87 Pro)	 PANNO UMIDO	 SCOTCH-BRITE ANTIGRAFFIO UMIDA/SPUGNA BIANCA
CAFFÈ			
GELATO			
SUCCO DI FRUTTA			
POMODORO			
SANGUE			
VINO			
BIRRA			
INCHIOSTRO			
NICOTINA			
PENNARELLO			
COCA COLA			
TINTURA DI CAPELLI			
GOMMA			
CHEWING GUM			
RUGGINE	DETERGENTE SPECIFICO PER RIMUOVERE RUGGINE	 SCOTCH-BRITE ANTIGRAFFIO UMIDA/SPUGNA BIANCA	 SPAZZOLA A SETOLE FINI IN SAGGINA O PLASTICA
SILICONE	DETERGENTE SPECIFICO PER LA RIMOZIONE DEL SILICONE (tipo FILA Zerosil)		
CERA DI CANDELA	Detergente a base solvente (Tipo FILA Zerosil), ACETONE O ALCOOL		
VERNICI			
SMALTI			
ADESIVI			

Strumenti consigliati per la pulizia



PANNO IN MICROFIBRA

Applicare il detergente sulla macchia e lasciare agire secondo il tempo indicato nella confezione. Risciacquare accuratamente e asciugare con un panno in microfibra pulito umido.



SPUGNA SCOTCH-BRITE ANTIGRAFFIO UMIDA/SPUGNA BIANCA

Applicare il detergente sulla macchia lasciandolo agire secondo il tempo indicato nella confezione. Utilizzare una spugna Scotch-Brite (azzurra) inumidita, con la quale eseguire movimenti circolari su tutta la superficie da pulire. Sciacquare accuratamente con acqua pulita e asciugare con un panno in microfibra. Utilizzare questo metodo solo in caso di macchie persistenti incrostanti.



SPAZZOLA A SETOLE FINI NON METALLICHE

Applicare il detergente sulla macchia lasciandolo agire secondo il tempo indicato nella confezione. Usare una spazzola a setole fini non metalliche strofinando sulla superficie. Sciacquare accuratamente con acqua pulita asciugando con un panno in microfibra.




Non usare cere, saponi oleosi, agenti impregnanti o altri trattamenti che dopo diverse applicazioni possono lasciare una patina sulla superficie che impedisce la pulizia del Lapitec®. Non usare in nessun caso acido cloridrico o soda caustica concentrati, o prodotti che contengono acido fluoridrico e suoi derivati. Evita di usare coltelli in ceramica o altri oggetti con durezza paragonabile al Lapitec® perché potrebbero rovinare la superficie. Non urtare il materiale con oggetti metallici appuntiti o pesanti, in quanto potrebbero sbrecciare o, in alcuni casi, provocare la rottura del materiale stesso. Si ricorda che i bordi sono la parte più sensibile del piano.

Per il posatore



Per il posatore: Prima pulizia dopo la posa

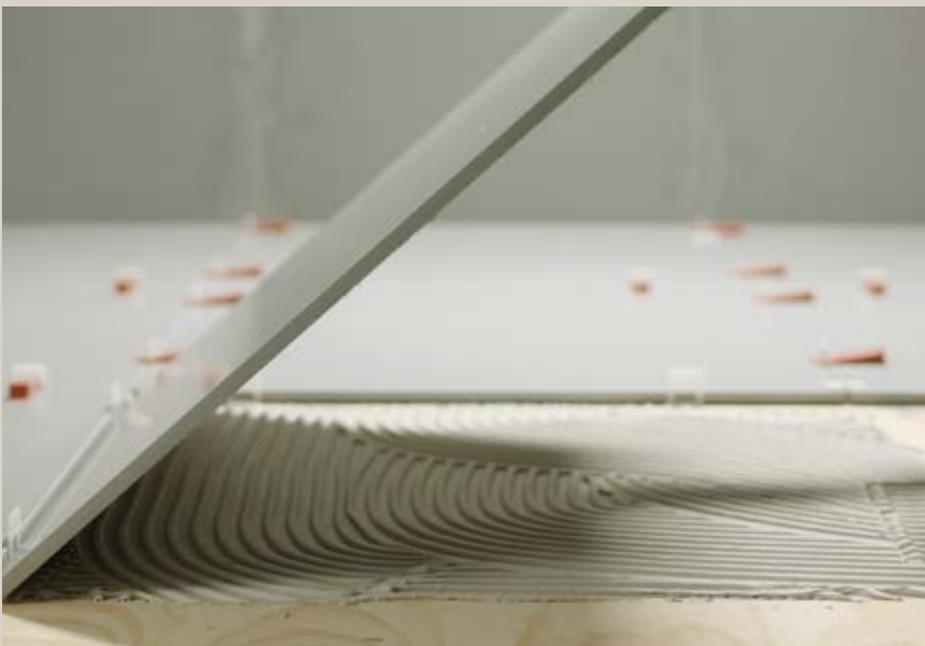

È molto importante eseguire la pulizia di fine cantiere subito dopo la posa, utilizzando prodotti idonei in base al tipo di fugante utilizzato, da risciacquare con acqua abbondante e asciugare con un panno o un aspira liquidi. Nel caso in cui, dopo questa pulizia, fosse necessario eseguire altre operazioni come tinteggiatura, lavori idraulici o altro, si raccomanda di coprire il pavimento con teli.



Pulizia residui
cementizi



Pulizia con
monospazzola

Stucchi cementizi

La pulizia di fine cantiere si esegue a completa stagionatura dello stucco cementizio (vedi scheda tecnica del produttore), utilizzando il detergente Fila Deterdek Pro diluito in proporzione 1:5 (1 litro di Deterdek Pro in 5 litri di acqua). Attenersi ai consigli di seguito riportati:

- 1** Spazzare bene la superficie
 - 2** Distribuire la soluzione detergente utilizzando uno spazzolone e uno straccio
 - 3** Lasciar agire per qualche minuto, a seconda dell'intensità dello sporco
 - 4** Strofinare energicamente con spugna non abrasiva o con spazzola con setole in nylon, oppure, nelle grandi superfici utilizzando una monospazzola con disco Scotch Brite 3M Bianco
 - 5** Raccogliere il residuo con aspiraliquidi oppure con stracci
 - 6** Risciacquare con cura
-



Guarda il video

Stucchi epossidici

Per rimuovere i residui di stucco epossidico si consiglia l'utilizzo del detergente specifico FILA CR10. Prima di eseguire la pulizia attendere i tempi di stagionatura del fugante utilizzato (vedi scheda tecnica del produttore), poi procedere come segue:

- 1** Spazzare bene la superficie
- 2** Stendere il detergente sulla superficie da pulire, coprendo perfettamente tutti i residui di stucco
- 3** Lasciar agire per circa 30 minuti
- 4** Strofinare con spugna o spatola sui residui più consistenti. Per l'applicazione a pavimento è possibile intervenire con monospazzola utilizzando il disco Scotch Brite 3M Bianco
- 5** Raccogliere il residuo con aspiraliquidi oppure con stracci
- 6** Risciacquare con cura. Nel caso di residui più tenaci ripetere la procedura lasciando agire più a lungo il prodotto



Residui Siliconici



Per rimuovere i residui di silicone si consiglia l'utilizzo del detergente specifico FILA ZeroSil. Ricorda che è buona prassi proteggere con nastro adesivo la superficie del Lapitec® prima di applicare il silicone per sigillare, questo eviterà poi ulteriori lavori di pulizia.

Procedere come segue:



[Guarda il video](#)

-
- | | |
|--|--|
| 1 Spazzare bene la superficie | 2 Rimuovere i residui più consistenti con una spatola |
| 3 Stendere il detergente sulla superficie da pulire, coprendo perfettamente tutti i residui di silicone | 4 Lasciar agire per circa 20 minuti |
| 5 Strofinare con spugna per rimuovere tutti i residui | 6 Risciacquare con cura. Nel caso di residui più tenaci ripetere la procedura lasciando agire più a lungo il prodotto |
-



LAPITEC S.p.A.

Via Bassanese, 6 - 31050 Veduggio | Treviso - Italy
Tel.: +39 0423 703811 | Fax : +39 0423 709540
Email: info@lapitec.com | www.lapitec.com

Copyright © Lapitec S.p.A. 2022



Lapitec® e FILA® sono partner tecnologici per lo sviluppo di soluzioni innovative per la cura e il mantenimento delle superfici in pietra sinterizzata. I prodotti FILA sono disponibili su Amazon e nei negozi specializzati fai da te.

Tutte le soluzioni FILA sono studiate dal Team R&D con l'obiettivo di sviluppare prodotti altamente performanti attenti all'utilizzatore. Uno scouting tecnologico continuo e la verifica di materie prime di ultima generazione permette di offrire prodotti biodegradabili, COV free, pet friendly, haccp, non contenenti metalli pesanti, senza fosfati e non pericolosi per

Numero assistenza tecnica FILA +39 049 9467300 | customercare@lapitec.com



LAPITEC

NATURALLY ITALIAN

www.lapitec.com