



LAPITEC

Wie Sie Ihr Lapitec® reinigen

Unsere Tipps für die
bestmögliche Pflege der
widerstandsfähigsten,
funktionellsten und leicht zu
reinigenden Oberfläche.

Vielen Dank und Kompliment, dass Sie sich für Lapitec® entschieden haben

Wir haben Lapitec® entwickelt, um Ihren Oberflächen eine dauerhafte Schönheit zu verleihen, die im Laufe der Zeit unvergänglich ist. Lapitec® ist in der Tat der einzige gesinterte Stein der Welt, der von der Europäischen Organisation für Technische Bewertung anerkannt ist. Eine wirklich neue einzigartige Materialkategorie mit vielen Vorteilen, die von Umweltfreundlichkeit bis hin zu Gesundheit und Sicherheit der Personen reicht.

Vor allen Dingen Hygiene

Lapitec® ist ein Material, das zu 100 % aus natürlichen Mineralien besteht und perfekte Eigenschaften für einen hygienischen und antibakteriellen Küchenraum bietet. Lapitec® ist porenfrei, verschleiß- und kratzfest, nicht saugfähig und verhindert die Ansammlung von Schmutz, Schimmel und Bakterien. Die Lapitec® Oberfläche ist ganz leicht sauber zu halten: Dank ihrer Widerstandsfähigkeit können die gängigsten Haushaltsreinigungsmittel bedenkenlos verwendet werden, die gleichzeitig Schönheit, Eleganz und Performance der Oberfläche im Laufe der Zeit erhalten.



HYGIENIC AND ANTIBACTERIAL
Unempfindlich gegen Schimmelpilze und Bakterien



SCRATCH RESISTANT
Unempfindlich gegen Kratzer



CHEMICAL RESISTANT
Säurebeständig



EASY TO CLEAN
Leicht zu reinigen



HEAT RESISTANT
Hitzebeständig



FROST RESISTANT
Frostbeständig



GREEN
Nicht bedruckt und 100% naturbelassen



UV STABLE
UV-Beständig

Lapitec® Zertifizierungen

Dank seiner einzigartigen Produktionstechnologie ist Lapitec® sicher für die Gesundheit derjenigen, die es herstellen, und derjenigen, die es verwenden. Es ist ideal für Umgebungen, die Kontakt mit Lebensmitteln haben und sein Lebenszyklus ist vollkommen nachhaltig für die Umwelt.





Die Schönheit Ihrer gesinterten Steinoberflächen ist gemacht, um im Laufe der Zeit unvergänglich zu sein: Sie nehmen keinen Schmutz auf und es ist leicht, eine optimale Hygiene zu gewährleisten.

Beachten Sie bei der Reinigung Ihrer Lapitec® Oberflächen diese einfachen Tipps:



Stets das geeignete Reinigungsmittel für die Art der Verschmutzung wählen



Das Reinigungsmittel gemäß den auf der Verpackung angegebenen Zeiten einwirken lassen



Die mechanische Reinigung entsprechend dem vorhandenen Schmutz durchführen



Am Ende der Reinigung sorgfältig abspülen

Denken Sie daran, dass die Reinigung einfacher und effektiver ist, wenn der Schmutz noch frisch oder zumindest nicht trocken ist und wenn Sie warmes Wasser verwenden.

Normale Reinigung



Normale Reinigung

Pulver und noch nicht eingetrocknete Flecken von der Oberfläche mit einem feuchten Mikrofasertuch und einem neutralen Reinigungsmittel wie FILA Clean&Shine | FILA Brio | FILA Cleanall entfernen.

Ein Abspülen ist nicht notwendig. Diese regelmäßige Anwendung ist ausreichend, um Ihr Lapitec® dauerhaft intakt zu halten.

Mit einem Tuch trocken wischen.

Scannen Sie diese QR-Codes und sehen Sie sich die Video-Tutorials zur Entfernung der am häufigsten auftretenden Flecken an



Wein



Öl



Kaffee





Besondere Reinigung

Empfohlen bei Restverschmutzung

Besondere Reinigung

Empfohlen bei
Restverschmutzung

Die Wirksamkeit der Reinigung an einer kleinen Fläche testen, bevor die gesamte Oberfläche gereinigt wird.

Entfernen Sie den getrockneten Fleck mit dem in der Tabelle auf der nächsten Seite angegebenen Spezialreiniger und beachten Sie die Anweisungen auf dem Produktetikett.

Gründlich abspülen und mit einem Tuch trocknen.



[Video ansehen](#)



Hinweise für die besondere Reinigung

Empfohlen bei Restverschmutzung

FLECKEN	ART DES REINIGUNGSMITTELS	GLATTE OBERFLÄCHEN (Lux, Satin, Velluto)	STRUKTURIERTE OBERFLÄCHEN (Lithos, Vesuvio, Meridio, Arena)
KALKABLAGERUNGEN	ENTKRUSTENDES REINIGUNGSMITTEL (z.B. FILA Deterdek Pro)	 SCOTCH-BRITE FEUCHTER KRATZFESTER SCHWAMM/ WEISSER SCHWAMM	 BÜRSTE MIT FEINEN BORSTEN
METALLSPUREN			
BLEISTIFT			
FETT	ENTFETTENDES REINIGUNGSMITTEL (z.B. Reinigungsmittel auf Bleichmittelbasis/FILA PS87 Pro)	 FEUCHTES TUCH	 SCOTCH-BRITE FEUCHTER KRATZFESTER SCHWAMM/WEISSER SCHWAMM
KAFFEE			
SPEISEEIS			
FRUCHTSAFT			
TOMATE			
BLUT			
WEIN			
BIER			
TINTE			
NIKOTIN			
FILZSTIFT			
COCA COLA			
HAARFÄRBEMITTEL			
GUMMI			
KAUGUMMI			
ROST	SPEZIFISCHES REINIGUNGSMITTEL ZUR ENTFERNUNG VON ROST	 SCOTCH-BRITE FEUCHTER KRATZFESTER SCHWAMM/WEISSER SCHWAMM	 BÜRSTE MIT FEINEN SORGHUM-ODER PLASTIKBORSTEN
SILIKON	SPEZIFISCHES REINIGUNGSMITTEL ZUR ENTFERNUNG VON SILIKON (z.B. FILA Zerosil)		
KERZENWACHS	Reinigungsmittel auf Lösungsmittelbasis (z.B. FILA Zerosil), ACETON ODER ALKOHOL		
FARBEN			
LACKE			
KLEBMITTEL			

Empfohlene Reinigungswerkzeuge



MIKROFASERTUCH

Das Reinigungsmittel auf den Fleck auftragen und für die auf der Verpackung angegebene Zeit einwirken lassen. Gründlich abspülen und mit einem sauberen, feuchten Mikrofasertuch trocknen.



SCOTCH-BRITE FEUCHTER KRATZFESTER SCHWAMM/WEISSER SCHWAMM

Das Reinigungsmittel auf den Fleck auftragen und für die auf der Verpackung angegebene Zeit einwirken lassen. Einen kratzfesten Scotch Brite Schwamm (blau) anfeuchten und damit kreisende Bewegungen über die zu reinigende Oberfläche ausführen. Gründlich mit klarem Wasser abspülen und mit einem Mikrofasertuch trocknen. Diese Methode nur bei hartnäckigen, verkrusteten Flecken anwenden.



BÜRSTE MIT FEINEN NICHT METALLISCHEN BORSTEN

Das Reinigungsmittel auf den Fleck auftragen und für die auf der Verpackung angegebene Zeit einwirken lassen. Die Oberfläche mit einer Bürste mit nicht metallischen Borsten bearbeiten. Gründlich mit klarem Wasser abspülen und mit einem Mikrofasertuch trocknen.


Keine Wachse, ölhaltigen Seifen, Imprägniermittel oder andere Behandlungen verwenden, die nach mehrmaligem Auftragen eine Patina auf der Oberfläche hinterlassen können, die eine Reinigung des Lapitec® verhindert. Auf keinen Fall konzentrierte Salzsäure oder Ätznatron oder Produkte, die Flusssäure und deren Derivate enthalten, verwenden. Die Verwendung von Keramikmessern oder anderen Gegenständen mit einer mit Lapitec® vergleichbaren Härte ist zu vermeiden, da sie die Oberfläche beschädigen können. Nicht mit schweren oder scharfen Metallgegenständen auf das Material schlagen, da dies zu Rissen oder in manchen Fällen zum Bruch des Materials führen kann. Zu beachten ist, dass die Kanten der empfindlichste Teil der Oberfläche sind.



Für den Fliesenleger



Für den Fliesenleger: Erste Reinigung nach dem Verlegen

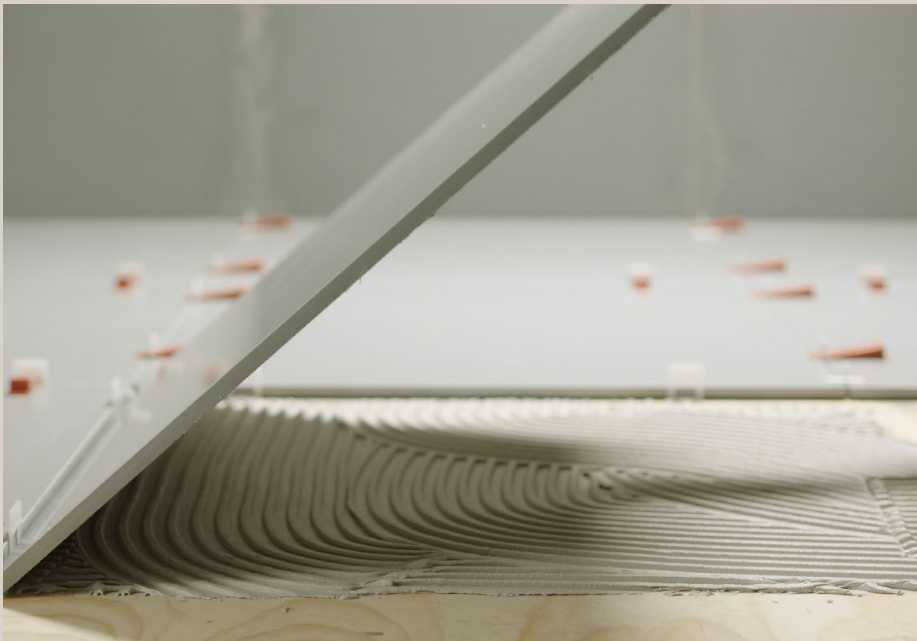

Es ist sehr wichtig, unmittelbar nach der Verlegung eine Endreinigung mit geeigneten Produkten je nach Art des verwendeten Fugenmörtels durchzuführen, die mit viel Wasser abzuspülen und mit einem Tuch oder einem Flüssigkeitsabsauger zu trocknen sind. Im Falle, dass nach dieser Reinigung weitere Maßnahmen wie Maler-, Klempner- oder andere Arbeiten durchgeführt werden müssen, empfiehlt es sich, den Boden mit Folien abzudecken.



Reinigung von
Zement-
Fugenmörtelresten



Reinigung mit
Einscheibenmaschine

Zement-Fugenmörtel

Die Endreinigung wird durchgeführt, wenn der zementhaltige Mörtel vollständig ausgehärtet ist (siehe technisches Datenblatt des Herstellers), und zwar unter Verwendung von Fila Deterdek Pro, 1:5 verdünnt (1 Liter Deterdek Pro auf 5 Liter Wasser), unter Beachtung der folgenden Hinweise:

-
- | | |
|--|--|
| 1 Die Oberfläche gut schrubben | 2 Die Reinigungslösung mit einem Schrubber und einem Tuch verteilen |
| 3 Einige Minuten einwirken lassen, je nach der Schmutzintensität | 4 Kräftig mit einem nicht scheuernden Schwamm oder einer Bürste mit Nylonborsten schrubben, oder bei großen Flächen eine Einscheibenmaschine mit 3M Scotch Brite Weiß verwenden |
| 5 Die Rückstände mit einem Flüssigkeitsabsauger oder Lappen aufnehmen | 6 Sorgfältig abspülen |
-



[Video ansehen](#)

Epoxid-Fugenmörtel

Zur Entfernung von Epoxid-Fugenmörtelresten empfehlen wir das spezielle Reinigungsmittel FILA CR10.
Vor der Reinigung die Aushärtezeit des verwendeten Fugenmörtels abwarten (siehe technisches Datenblatt des Herstellers), dann wie folgt vorgehen:

- 1 Die Oberfläche gut schrubbren
- 2 Das Reinigungsmittel auf die zu reinigende Oberfläche auftragen, so dass alle Mörtelreste perfekt bedeckt sind
- 3 Circa 30 Minuten einwirken lassen
- 4 Die hartnäckigsten Rückstände mit einem Schwamm abreiben oder mit einer Spachtel entfernen.
Für den Boden kann man eine Einscheibenmaschine mit Scotch Brite 3M Weiß verwenden
- 5 Die Rückstände mit einem Flüssigkeitsabsauger oder Lappen aufnehmen
- 6 Sorgfältig abspülen. Im Falle von hartnäckigen Rückständen den Vorgang wiederholen und das Produkt länger einwirken lassen



Silikonrückstände




Um Siliconrückstände zu entfernen, empfehlen wir die Verwendung des speziellen FILA ZeroSil Reinigungsmittels. Denken Sie daran, dass es eine gute Möglichkeit ist, die Oberfläche des Lapitec® mit Klebeband zu schützen, bevor das Silikon zur Versiegelung aufgetragen wird, um so weitere Reinigungsarbeiten zu vermeiden.

Wie folgt vorgehen:



[Video ansehen](#)

- 1 Die Oberfläche gut schrubben
- 2 Hartnäckige Rückstände mit einer Spachtel entfernen
- 3 Das Reinigungsmittel auf die zu reinigende Oberfläche auftragen, so dass alle Siliconrückstände perfekt bedeckt sind
- 4 Circa 20 Minuten einwirken lassen
- 5 Mit einem Schwamm abreiben um hartnäckige Rückstände zu entfernen
- 6 Sorgfältig abspülen. Im Falle von hartnäckigen Rückständen den Vorgang wiederholen und das Produkt länger einwirken lassen

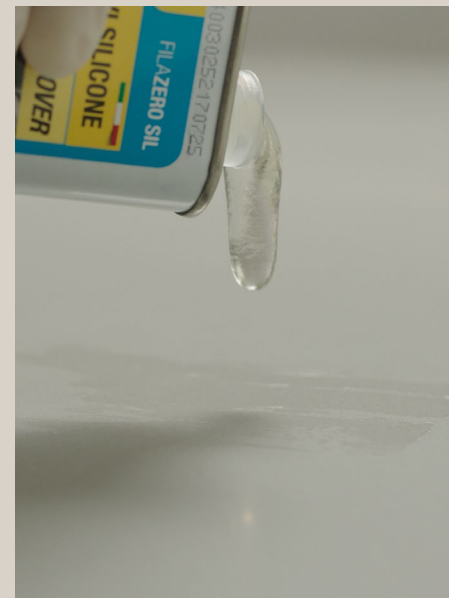

LAPITEC S.p.A.

Via Bassanese, 6 - 31050 Veduggio | Treviso - Italy

Tel.: +39 0423 703811 | Fax : +39 0423 709540

Email: info@lapitec.com | www.lapitec.com

Copyright © Lapitec S.p.A. 2022



Lapitec® und FILA® sind technologische Partner für die Entwicklung innovativer Lösungen für die Pflege und Wartung von Oberflächen aus gesintertem Stein. FILA-Produkte sind auf Amazon und in spezialisierten Baumärkten erhältlich.

Alle FILA-Lösungen werden vom Forschungs- und Entwicklungsteam mit dem Ziel untersucht, leistungsstarke Produkte zu entwickeln, die auf die Bedürfnisse der Anwender abgestimmt sind. Die ständige technologische Erforschung und Prüfung der neuesten Generation von Rohstoffen ermöglicht es uns Produkte anzubieten, die biologisch abbaubar sind, frei von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), haustierfreundlich, HACCP, keine Schwermetalle enthalten, phosphatfrei sind und keine Gefahr für die Umwelt darstellen.

FILA-Nummer für technische Unterstützung +39 049 9467300 | customercare@lapitec.com



LAPITEC

NATURALLY ITALIAN

www.lapitec.com