

Para grandes superfícies, verticais e horizontais.

Urban é um acabamento estudado para o mundo da arquitetura. Atende qualquer exigência estética e técnica nos projetos de construção de grandes superfícies, verticais e horizontais.

É a solução ideal para:
fachadas externas
revestimentos
pavimentações
zonas pedestres

Lapitec S.p.A.

Via Bassanese 6 | 31050 Veduggio | Treviso | Italy

T. +39 0423 700239 | F. +39 0423 709540

info@lapitec.it | lapitec.com



PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818



PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818

GOLD



SEE OFFICIAL LISTING



08/16 - PT

Lapitec®
Prestigious Italian Surface

GliUrban.

O exemplo perfeito de um urban style.

Urban é um acabamento dedicado aos códigos de vida das grandes cidades: dinâmico, intenso, eficiente.

É funcional em relação ao ambiente e cheio de personalidade como as atmosferas que entram em cena diariamente nas grandes cidades do mundo inteiro.

Urban é um acabamento finamente estruturado, com uma particular rugosidade inspirada no mundo contemporâneo. É produzido em chapas de formato XXL, até 3365x1500 mm. Cada chapa está disponível nas espessuras 12, 20 ou 30 mm.



Anti-graffiti e autolimpante

Se for manchado com tintas ou tintas de spray, pode ser facilmente restabelecido com solventes e hidrolimpadora. A Tecnologia Bio-Care, graças ao dióxido de titânio, facilita a autolimpeza e portanto a manutenção dos edifícios.



Resistente aos raios UV

Não está sujeito à alteração da cor quando exposto à ação dos raios UV.



Resistente aos ambientes hostis

Resiste aos ambientes hostis e à corrosão das substâncias salinas.



Resistente a temperaturas extremas

Não sofre alterações nem através dos agentes atmosféricos nem através de variações de temperatura, mesmo se for exposto a fortes variações térmicas.


Ficha das cores



BROOKLYN
É a cor das ligas de ferro. Uma nova interpretação das suas nuances, com um resultado surpreendente. Os seus efeitos de oxidação são espetaculares. A lembrança que remete ao efeito corten opaco é imediata.



LONDON
É uma nuance metropolitana que reflete o espírito dos edifícios e dos palácios de Londres: do cinzento das cinzas aos tons inspirados nas célebres tonalidades londrinas.

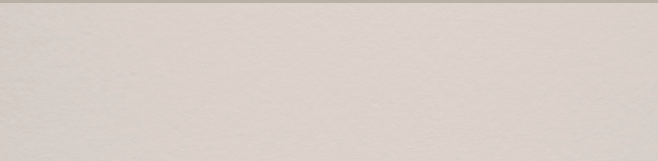


ROMA
As colunas, os palácios nobres, os revestimentos de mármore. A partir das sugestões da cidade eterna, Lapitec® criou a cor Roma. O seu tom creme transmite ao ambiente uma atmosfera cálida e requintada.



CASABLANCA
A sua cor branca pura lembra os edifícios do Marrocos. Sobre a superfície, o seu tom é claro como o branco das casas que ressalta entre as águas do Mar Mediterrâneo.

características técnicas



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		NORMA	RESULTADO DA PROVA
	Dimensões máximas	EN 14617-16	3365 x 1500 mm
	Espessura	EN 14617-16	12 - 20 - 30 mm
	Peso específico	EN 14617-1	2,4 kg/dm³
	Resistência à flexão	EN 14617-2	53 N/mm²
	Absorção de água	EN 14617-1	0,1%
	Resistência à compressão	ASTM C170	483 N/mm²
	Resistência ao impacto	EN 14617-9	3,3 Joule amostra de referência de espessura: 20mm
	Resistência à abrasão profunda	EN 14617-4	25,5 mm
	Resistência ao gelo	EN 14617-5	Resistente
	Reação ao fogo	EN 13501-1	A1
	Resistência às substâncias químicas	EN 14617-10	C4 - Resistente
	Resistência das cores à luz	DIN 51094	Nenhuma variação
	Coefficiente de dilatação térmica linear	EN 14617-11	6,3 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Condutibilidade térmica	EN ISO 10456	1,3 W / m · °K